



Strahlende Helligkeit für jede Umgebung.

Mit der beeindruckenden Helligkeit von 6.000 nits ist dieses Display die perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen Sichtbarkeit und Farbechtheit unter direkten Lichtverhältnissen entscheidend sind. Es eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.



Einsatzbereich:
In- und outdoor




Bildfläche:
ab 0,25 m² (modular)



Auflösung:
216 x 216 px/m²



Special:
6.000 nits Helligkeit

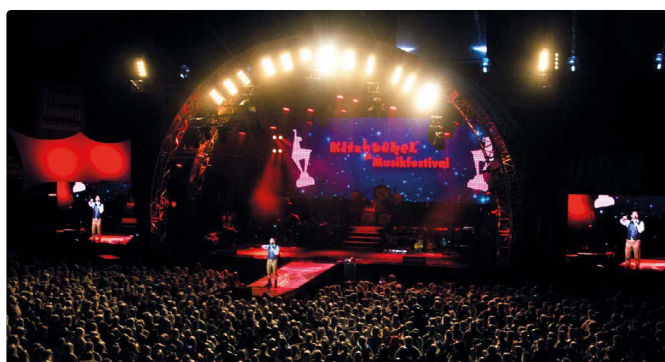

TECHNISCHE DATEN

HD4-IOD SERIES

Mit der beeindruckenden Helligkeit von 6.000 nits ist dieses Display die perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen Sichtbarkeit und Farbechtheit unter direkten Lichtverhältnissen entscheidend sind. Es eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

| | |
|----------------|------------------------|
| Einsatzbereich | In- und outdoor |
| Auflösung | 4,63 mm real, SMD 3in1 |

| | |
|--------------------|---|
| Größe Modul 01 | B: 500 mm x H: 1.000 mm x T: 68 mm (0,5 m²) |
| Auflösung Modul 01 | B x H: 108 x 216 px |
| Größe Modul 02 | B: 500 mm x H: 500 mm x T: 68 mm (0,25 m²) |
| Auflösung Modul 02 | B x H: 108 x 108 px |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Gewicht pro m² | 30 kg |
| Betrachtungsabstand | mind. 3 m |
| Betrachtungswinkel | horizontal: 140°, vertikal: 100° |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +65 °C |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Farben | 22 Bit Graustufen, 30 Bit Farbstufen |
| Farbtemperatur | 6.500–9.300 einstellbar |
| Kontrast | > 50/10.000 lux |
| Helligkeit | > 6.000 nits, kalibriert |
| Steuerung Helligkeit | 100 Stufen, automatisch oder manuell |
| Bildwiederholfrequenz | ≤ 3.840 Hz |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Zertifizierung | CE, FCC, ETL, ROHS, REACH |
| Schutzklasse | Frontside IP68, Backside IP58 |
| Videoinput | 12G-SDI, HDMI 4K |



Videowalls im 16:9-Format

| Module | Breite | Höhe | Fläche | Auflösung | Gewicht | Stromanschluss | Info |
|----------|-----------|----------|----------|------------------|----------|----------------|-------------------|
| 8 x 2 | 4.000 mm | 2.000 mm | 8 m² | 864 x 432 px | 240 kg | 16A | – |
| 9 x 2,5 | 4.500 mm | 2.500 mm | 11,25 m² | 972 x 540 px | 338 kg | 16A | HD-Auflösung |
| 10 x 3 | 5.000 mm | 3.000 mm | 15 m² | 1.080 x 648 px | 450 kg | 32A | HD-Auflösung |
| 12 x 3,5 | 6.000 mm | 3.500 mm | 21 m² | 1.296 x 756 px | 630 kg | 32A | HD-Auflösung |
| 14 x 4 | 7.000 mm | 4.000 mm | 28 m² | 1.512 x 864 px | 840 kg | 63A | HD-Auflösung |
| 16 x 4,5 | 8.000 mm | 4.500 mm | 36 m² | 1.728 x 972 px | 1.080 kg | 63A | HD-Auflösung |
| 18 x 5 | 9.000 mm | 5.000 mm | 45 m² | 1.944 x 1.080 px | 1.350 kg | 63A | Full-HD-Auflösung |
| 20,5 x 6 | 10.500 mm | 6.000 mm | 63 m² | 2.214 x 1.296 px | 2.268 kg | 2 x 63A | Full-HD-Auflösung |
| 23 x 6,5 | 11.500 mm | 6.500 mm | 74 m² | 2.484 x 1.404 px | 2.220 kg | 2 x 63A | Full-HD-Auflösung |
| 25 x 7 | 12.500 mm | 7.000 mm | 84 m² | 2.700 x 1.512 px | 3.024 kg | 2 x 63A | Full-HD-Auflösung |

Sonderformate: Sämtliche Sonderformate sind im Raster von B: 500 mm x H: 1000 mm oder B: 500 mm x H: 500 mm baubar.



Ihr Full-Service-Partner für Videowalls und Videotrucks

Lassen Sie Ihr Event zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Wir setzen Ihre exklusiven Wünsche im Bereich von LED-Screens,
Videotrucks und stationären Installationen in ganz Europa um.

Mobil Show Vermietungs GmbH
Gaswerkstraße 103, 8020 Graz
www.mobil-show.at

